



EUROYEN


F O R K L I F T



Carretillas elevadoras de alto
rendimiento
Diesel, gasolina y L.P.G.

CARRETILLA

FD 25

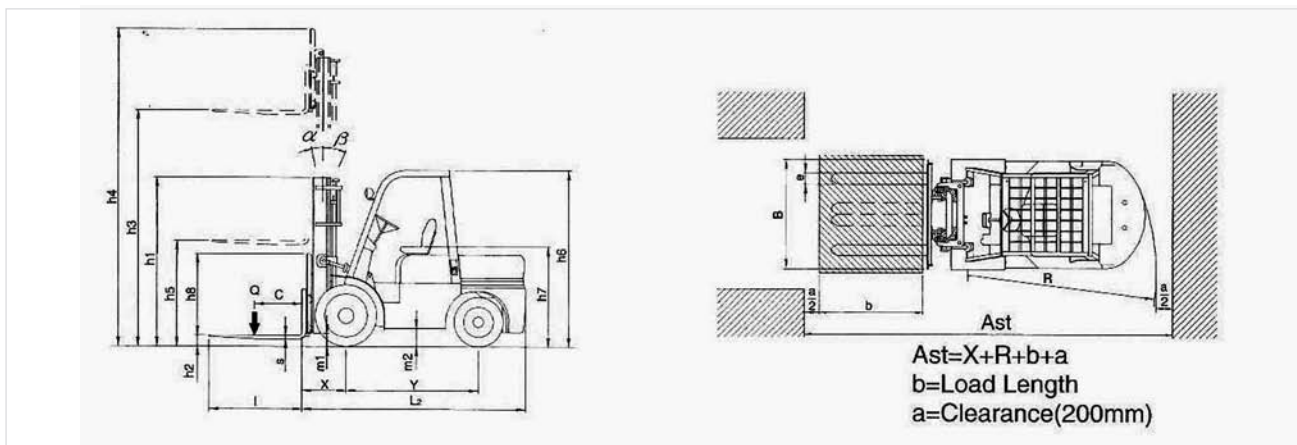

CARACTERÍSTICAS	1	Modelo			FD25	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Motor Isuzu , modelo 4GJ2, con 61 C.V.@2.500 r.p.m. Chasis y bastidor de seguridad muy robustos, unidos por un grueso cordón de soldadura, resultando una carretilla muy compacta, evitando holguras y ruidos molestos. Al manipular la máquina, y ser tan fuerte, el transporte se realiza suspendiéndola en el aire por el bastidor, y en caso de vuelco o impacto es prácticamente indeformable. Mantenimiento sencillo ya que los accesos al motor, cambio, equipo de bomba, dirección, frenos y puntos de control son rápidos y libres de obstáculos. Puente trasero corpulento que ofrece un alto nº de punto de engrase, lo que permite alargar considerablemente la vida del conjunto de dirección. Refrigeración del motor y de la transmisión separada por 2 radiadores independientes, evitando los problemas de los radiadores mixtos pequeños. El tablero , para evitar holguras, monta 6 rodamientos de guía y 4 rodamientos de ajuste axial. El precalentamiento de la máquina presenta 2 opciones según la zona donde trabaje la máquina: a) Al girar la llave de contacto a la derecha se acciona el temporizador de los calentadores y corta cuando lo indica la luz del cuadro. b) Al girar la llave de contacto a la izquierda se conectan manualmente los calentadores y corta cuando soltamos la llave. Freno de tipo presión y pedal de avance lento. Palanca de freno de estacionamiento de doble acción. Dirección asistida hidroestática. Columna de dirección inclinable. Transmisión de gran respuesta para ciclos de trabajo. EQUIPAMIENTO DE SERIE Juego completo de luces. Faro destellante. Avisador acústico de marcha atrás. Desplazador lateral. Rejilla apoyacargas. Juego de Herramientas. Protector de techo de plástico.
	2	Capacidad	Q Carga	Kg	2.500	
	3	Centro de carga	C Distancia	mm	500	
	4	Tipo de motor	Batería / Diesel / Gasoil		Diesel	
	5	Tipo de control	De pie / Sentado		Sentado	
	6	Cubiertas	S/E = Superelásticas	Del / Tra	S/E	
	7	Ruedas (X = transmisión)	Número	Del / Tra	2X / 2	
DIMENSIONES	8		h3 Elevación	mm	3.500	
	9	Elevación mástil 2 etapas	h1 Altura replegado	mm	2.250	
	10		h2 Elevación libre	mm	216	
	11		h3 Elevación	mm	5.000	
	12	Elevación mástil 3 etapas	h1 Altura replegado	mm	2.250	
	13		h2 Elevación libre	mm	1.650	
	14	Inclinación del mástil	Delante (a) / Detrás (b)	deg	6°/12°	
	15		L2 Longitud a frente de horq.	mm	2.505	
	16	Dimensiones	B Ancho total	mm	1.158	
	17		h6 Altura tejadillo	mm	2.110	
		Altura del asiento	mm	1.140		
19	Radio de giro	R	mm	2.250		
20	Distancia de la carga	X Desde el centro	mm	465		
21	Ancho del pasillo	Ast 800x1200 / 1000x1200	mm	3.715 / 3.915		
RENDIMIENTO	22		Translación con / sin carga	Km/h	17 / 18	
	23	Velocidades	Elevación con / sin carga	mm/s	530 / 650	
	24		Descenso con / sin carga	mm/s	470 / 440	
	25	Fuerza nominal arrastre	Con / sin carga	N	17.700 / 13.200	
26	Pendiente superable	Con / sin carga	%	23 / 18		
PESO	27	Peso	En vacío	Kg	3.800	
	28		Con carga delante / detrás	Kg	5.470 / 830	
	29	Carga sobre ejes	Sin carga delante / detrás	Kg	1.410 / 2.390	
MOTOR Y TRANSMISIÓN RUEDAS/NEUMÁTICOS	30		Medidas delante		7.0x12 - 12 P.R.	
	31	Ruedas	Medidas detrás		6.0x9 - 10 P.R.	
	32	Distancia entre ejes		mm	1.550	
	33	Llanta del neumático	Y Centro delanteras / traseras	mm	970(1.344) / 985	
	34		Con carga m1 mástil	mm	120	
	35	Distancia del suelo	Con carga m2 centro	mm	195	
	36	Frenos de servicio	Mecánico / Hidráulico		Hidráulico	
	37	Frenos estacionamiento	Operación		Manual	
	38		Fabricante		ISUZU	
	39		Modelo		4GJ2	
40	Motor	Potencia	CV	61		
41		Revoluciones	rpm	2.450		
42		Nº de cilindros / cc	./cc	4 / 3.059		
43		Consumo de combustible	g/HP.h	185 / 2.000		
44	Transmisión	Tipo		Automática		
45	Presión de aceite	Para accesorios	Kg/cm	185		

* C E Seguridad. Estas máquinas cumplen con las normas actuales de la C.E.E. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



TARIFA DE PRECIOS 2007

MODELO	CARRETILLA STANDARD	FD 25
CÓDIGO	CARRETILLA DIESEL	PRECIO €
C2500	CAPACIDAD 2.500 Kgs.	21.666,48
EN2500	Motor Isuzu diesel 4JG2	incluido
PC2500	Panel de control digital	incluido
DB2500	Desconectador de batería	incluido
TP2500	Tejadillo protector	incluido
LPP250	Lona plástica protectora	incluido
ER2500	Espejos retrovisores	incluido
RMM250	Ruedas superelásticas motrices 7,00x12	incluido
RND250	Ruedas superelásticas directrices 6,00x9	incluido
AS250E	Asiento especial con cinturón de seguridad	incluido
SA2500	Suelo antideslizante	incluido
DT2500	Distribuidor de 3 funciones con 3 palancas	incluido
M25S33	Mástil 2 etapas a 3.500 mm. (2.250 mm. replegado)	incluido
DL2500	Desplazador lateral	incluido
A025D3	Mangueras 2 etapas y 3 funciones	incluido
RA2500	Rejilla apoyo de cargas	incluido
H250107	Horquillas de 1.070 mm.	incluido
GS2500	Giro faro	incluido
AV2500	Avisador acústico de marcha atrás	incluido
LC2500	Equipo de luces completas (delanteras, intermitencias, de freno, de marcha atrás, foco marcha atrás)	incluido
	MÁSTILES	
M18S40	Mástil 2 etapas a 4.000 mm. (2.500 mm. replegado)	514,29
M18D33	Mástil 2 etapas a 3.500 mm., 1.600 mm. e. libre (2.300 mm. replegado)	902,52
MT1845	Mástil 3 etapas a 4.500 mm. (2.100 mm. replegado)	1.717,18
MT1850	Mástil 3 etapas a 5.000 mm. (2.260 mm. replegado)	1.976,57
	OPCIONES	
	Suplemento 4ª válvula para mástil 2 etapas	1.430
	Suplemento 4ª válvula para mástil 3 etapas	1.860
D25004	Distribuidor 4 funciones	1.230,29
A025D4	Mangueras 2 etapas 4 funciones	396,57
A325D3	Mangueras 3 etapas 3 funciones	461,62
A325D4	Mangueras 3 etapas 4 funciones	466,67
H25122	Horquillas 1.220 mm.	95,66
H25137	Horquillas 1.370 mm.	130,21
H25152	Horquillas 1.520 mm.	142,82
DR25ND	Doble rueda neumática delantera	2.285,14
DR25SD	Doble rueda superelástica delantera	3.162,86
CAB250	Cabina completa de acero. Equipada con ventanas de cristal, limpiaparabrisas delantero y 2 puertas.	3.095,21
CALF25	Kit de calefacción para cabina.	853,44

